


# Decorlite

Pintura a base de resinas **PLIOLITE®**  
de **GOODYEAR**

# Tensolittel

Pintura a base de resinas **PLIOWAY®**  
de **GOODYEAR**

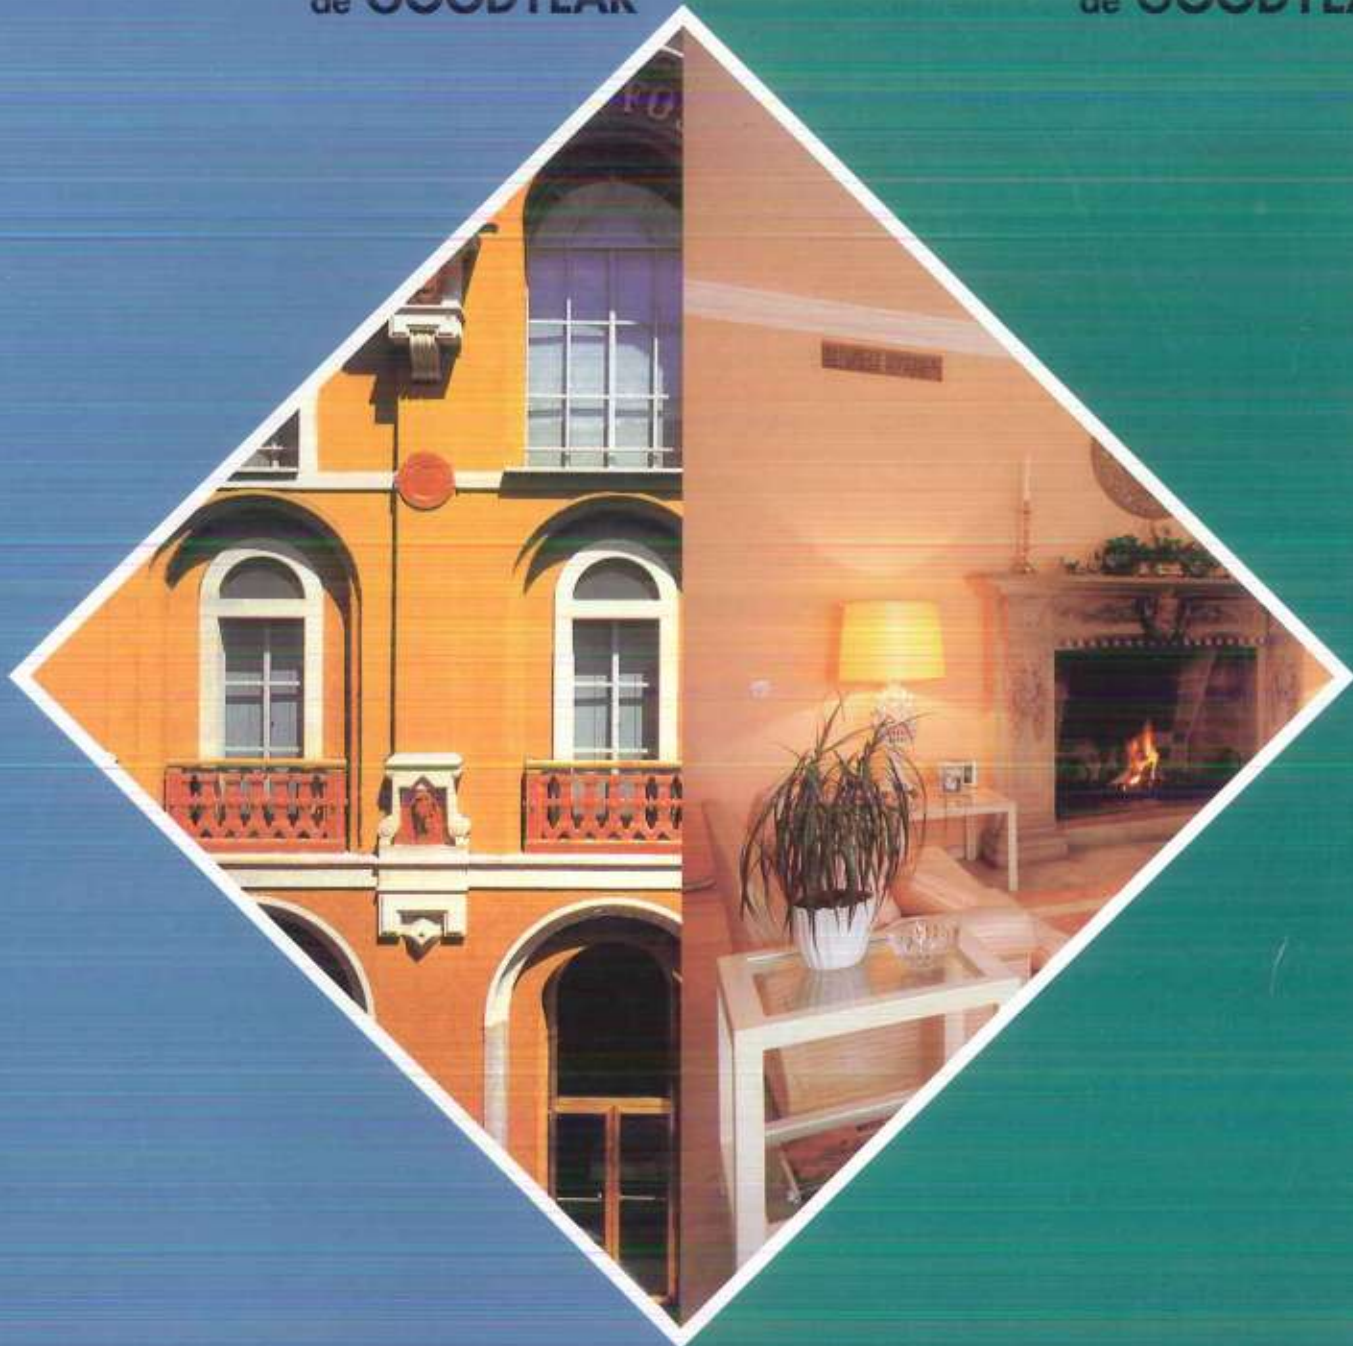

**EN TODOS LOS PROYECTOS  
PINTAMOS MUCHO  
Por FUERA y Por DENTRO**

## SOBRE TODO, EN FACHADAS

Sobre todo tipo de superficies de fachadas, cualquiera que sea la situación de la pared, la pintura "al disolvente" DECORLITE ofrece los mejores resultados y la mayor rentabilidad.



### DECORLITE

protege y embellece de forma duradera todo tipo de revestimientos.

### DECORLITE

se aplica independientemente de las condiciones climatológicas y el estado de las paredes o muros.

### DECORLITE

con estas tres exigencias, garantiza la salud de las fachadas durante mucho tiempo.

### Protección y decoración

Resistencia al ensuciamiento: DECORLITE a base de resinas PLIOLITE® no deja que el polvo se agarre a la pared y es particularmente adaptado para las zonas urbanas y con polución. Se limpia simplemente con el agua de la lluvia.  
Resistencia al descascarillamiento: La penetración de la pintura en la pared asegura una adhesión a largo plazo.  
Facilidad de mantenimiento y aplicación: Con la sólo aplicación directa de una nueva capa DECORLITE, la fachada queda como nueva.

**En la utilización del rodillo se consigue un acabado perfecto evitando el efecto burbuja, siendo su nivelación y cierre total.**

# Pintura TENSOLITEL ANTITENSION

A base de resinas PLOWAY® de GOODYEAR

## PARA TODO, EN INTERIORES

Para todo tipo de realización de trabajos de renovación de interiores, tanto en restauración como en obra nueva, TENSOLITEL ofrece óptimos resultados en casas, apartamentos, museos, edificios antiguos, iglesias, .... TENSOLITEL puede ser usado sin preparación previa y directamente sobre lechadas de cal, temple, manchas de hollín, nicotina, manchas de humedades, papeles pintados, ... TENSOLITEL, pintura mate de acabado, con propiedades especiales, sin tensión artificial, es muy idónea para todos los proyectos de restauración.



### Secado Rápido

Se pueden hacer dos aplicaciones el mismo día, y los locales pintados quedan listos para ser utilizados sin ningún tipo de problemas.

### Rendimiento

En paredes y techos, TENSOLITEL proporciona las siguientes ventajas:

- Un soberbio aspecto mate, sin empalmes
- No amarillea en absoluto
- Cubrición definitiva de todo tipo de manchas
- Film duro, resistente a la suciedad

### Confort

TENSOLITEL, a base de resinas PLOWAY® y de disolventes adecuados, favorece el bienestar del pintor y de sus clientes, respetando el medio ambiente y el alto nivel de rendimiento que se consigue con pinturas en fase disolvente.

## CARACTERÍSTICAS




### Pintura al disolvente de resinas PLIOLITE® de GOODYEAR

DECORLITE al disolvente tiene ausencia total de agua. Formulada con resinas de la más alta calidad PLIOLITE® de GOODYEAR (derivados del petróleo inorgánicos) no potencia ni es alimento para los mohos y las bacterias.

### Se puede aplicar con tiempo inestable

DECORLITE permite su aplicación antes y después de la lluvia aunque ésta haya caído sobre la pintura. Permite así un ahorro en la planificación de la obra.

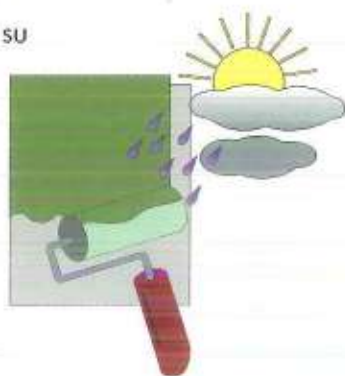


### Resistencia total al agua, humedad y a los álcalis

Su gran resistencia al agua crea una barrera exterior contra la humedad, siendo su impermeabilización segura y eficaz. Además es resistente a los álcalis, pues no puede ser saponificada.



### Pintura microporosa con gran adherencia y transpirabilidad

Su gran microporosidad le permite una gran adherencia al soporte. DECORLITE consigue la exudación de la humedad en paredes, convirtiéndolas en "HIDROFUGANTES" y dotándolas a su vez de una total impermeabilidad.

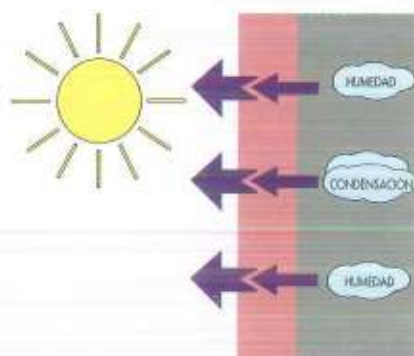

## CARACTERÍSTICAS

### Repintable

Permite el repintado con cualquier sistema sin revolver ni levantar la capa base de TENSOLITEL.




### Pinta sobre cualquier superficie

Idónea como pintura de acabado, para paredes de yeso, cemento, pladures, papeles pintados, telas, poliespan, poliestireno expandido y un largo etcétera.



### Total adherencia. No descascarilla

Su gran adherencia a cualquier tipo de soporte forma una capa flexible que evita el descascarillamiento posterior de la pintura.



**No necesita mano de imprimación**

DECORLITE es una pintura de alta calidad que sirve como base imprimadora; siendo innecesarios otro tipo de productos.


**Resiste a la suciedad, humos y no amarillea**



Las resinas de PLIOLITE® dotan a DECORLITE de un alto punto de reblandecimiento térmico que le permite una gran resistencia a los humos y a la retención de la

suciedad acumulada en el soporte. DECORLITE, al ser inorgánico, es también estable al amarilleo.

**Sin empalmes, se disuelve en el propio soporte**

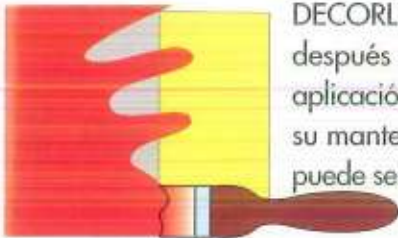

DECORLITE permite corregir los defectos aún después de pasadas varias horas de su aplicación. Se eliminan los empalmes y facilita su mantenimiento. La pintura DECORLITE puede ser redisolta o eliminada con disolvente.

**PLIOLITE®: COMPARACION CON OTROS SISTEMAS**

CARACTERISTICAS	EMULSION Bajo PVC	EMULSION Alto PVC	SUCATO	SILICONA	PLIOLITE®
APARIENCIA	ADECUADA	ADECUADA	SE HIELA	ADECUADA	ADECUADA
APLICACION	SE HIELA	SE HIELA	AGRESIVA CRITICA POBRE	SE HIELA	NO E AFECTAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES
ADHERENCIA	POBRE	POBRE	BUENA	BUENA	BUENA
PROTECCION					
AGUA	ACEPTABLE	SIN PROTECCION	SIN PROTECCION	REFLEJA AGUA	EXCELENTE
CO2	ACEPTABLE	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	BUENA
PROD. QUIM.	ACEPTABLE	BAJA	FALTA EN ACCION	ACEPTABLE	BUENA
DURACION					
LIV	BUENA	ACEPTABLE	MUY BUENA	BUENA	MUY BUENA
ENVEJECIMIENTO	SE DESGUSA		SE AUTOLIMPIA		SE AUTOLIMPIA
PRECIO	TODO TIPO	TODO TIPO	BARATO	CARO	ADECUADO



**NO DISUELVE**

No remueve otras pinturas del soporte.

**NO FORMA PIEL**

Nunca forma película en el envase, no le afectan las heladas.

**MICROPOROSIDAD**



Las partículas de TENSOLITTEL son 100 veces inferiores a las pinturas plásticas

**PROPIEDADES DE PLIOWAY® EN COMPARACION CON OTROS SISTEMAS**

	PINTURA ALQUIDICA	A base de resinas PLIOWAY® de GOODYEAR	PINTURA EMULSION
Olor	Regular	Excelente	Fiable
Secado rápido controlado	Regular	Excelente	Fiable
Poder de cubrición de manchas	Regular	Excelente	Fiable
Película sin tensión interna	Regular	Excelente	Fiable
Resistente a los álcalis	Regular	Excelente	Fiable
Resistente al amarilleamiento	Regular	Excelente	Fiable
Adherencia sobre fondos difíciles	Regular	Excelente	Fiable
Resistente a la humedad	Regular	Excelente	Fiable
Resistente a la abrasión	Regular	Excelente	Fiable
Estabilidad al almacenamiento	Regular	Excelente	Fiable

Excelente (4 bars) Buena (3 bars) Regular (2 bars) Fiable (1 bar)



# Decorlite

Pintura a base de resinas **PLIOLITE®**  
de **GOODYEAR**

# Tensolittel

Pintura a base de resinas **PLIOWAY®**  
de **GOODYEAR**

## Marcas de calidad que prestigian a todos los profesionales en todos los proyectos

La experiencia de decenas de años a través de todo el mundo y centenares de miles de consumidores y profesionales de la construcción satisfechos, hacen de las resinas **PLIOLITE®** una tecnología que se ha convertido de manera progresiva en referencia de las pinturas para fachadas, como es **DECORLITE**, pintura a base de resinas **PLIOLITE®** de **GOODYEAR**.



La pintura **TENSOLITTEL** a base de resinas de **PLIOWAY®** de **GOODYEAR**, está especialmente concebida para la rehabilitación de interiores de todo tipo de edificios. La tecnología de elaboración de esta pintura cuenta con la licencia CEE (Control de calidad).

® : Trade Mark : The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, Ohio, USA.



INDUSTRIAS QUÍMICAS  
EUROCOLOR, S.A.

Fábrica y oficinas centrales:  
Bº de Aguirre, nº 5  
48480 ARRIGORRIAGA (Vizcaya)  
Tel.: 94 671 03 99  
Fax: 94 671 13 62

Delegaciones:  
**ASTURIAS**  
**AVILA**  
**BALEARES**  
**BARCELONA**  
**BENIDORM**  
**BURGOS**  
**CACERES**  
**CORUÑA**

**GIRONA**  
**GUADARRAMA**  
**GUIPUZCOA**  
**LOGROÑO**  
**MADRID**  
**MALAGA**  
**PONTEVEDRA**  
**SANTANDER**  
**SEGOVIA**  
**SEVILLA**  
**TARRAGONA**  
**TENERIFE**  
**VALLADOLID**  
**VITORIA**  
**VIZCAYA**  
**ZARAGOZA**

Delegación:

--

# Decorlite

Pintura a base de resinas **PLIOLITE®**  
de **GOODYEAR**

# Tensolittel

Pintura a base de resinas **PLIOWAY®**  
de **GOODYEAR**

- Evita la potenciación de mohos
- No es alimento para los microorganismos
- Se disuelve en el propio soporte eliminando problemas de retoques y empalmes
- Resistente a la suciedad y al amarilleamiento
- No necesita mano de imprimación
- Se puede aplicar con tiempo inestable
- De gran adherencia y transpirabilidad
- Resistente a los álcalis

- Pintura sin olor
- Sin tensión artificial en superficie
- Pinta sobre cualquier soporte (tela, papel, pladures, etc.)
- No descascarilla
- Cubre y no disuelve otras pinturas del soporte
- No forma piel en el envase
- Cubrición total
- Microporosidad
- Repintable

LA PINTURA  
PARA FACHADAS  
POR EXCELENCIA



LA SOLUCION  
IDEAL PARA  
LA RENOVACION  
DE INTERIORES