

FÁCIL APLICACIÓN

1 Limpieza: Asegura que la superficie de los azulejos esté limpia, seca y libre de grasa. Ten especial cuidado con las juntas.

2 Protección: Cubre las áreas que no quieras pintar (encimeras, armarios, etc.).

3 Aplicación: Aplica PINTURA AZULEJOS con brocha, rodillo o pistola para un acabado uniforme. Se recomienda aplicar dos capas cuando se trate de un cambio de color fuerte o con azulejos muy estampados, para una cobertura óptima, respetando los tiempos de secado entre capas.

4 Disfruta: Una vez seca, tu cocina o tu baño estarán listos para usar y tus azulejos serán lavables.

¿Por qué elegir PINTURA AZULEJOS?

Olvidate de costosas reformas y de largos tiempos de espera.

Con PINTURA AZULEJOS EUROCOLOR, puedes renovar tu cocina y baño tú mismo, ahorrando tiempo y dinero.

Podrás pintar sobre los azulejos sin necesidad de imprimación previa.

¡Es la oportunidad para una reforma barata y funcional!



INDUSTRIAS QUÍMICAS
EUROCOLOR, S.A.



Barrio de Aguirre, nº 5.
48480 Arrigorriaga.
Bizkaia, España.

Tel.: +34 946 710 399 - Fax: +34 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com
www.pinturas-eurocolor.com



BLANCO

SATINADO



PINTURA AZULEJOS



0,750 L.
P.V.T. según
última vigencia

ESMALTE PARA el PINTADO de AZULEJOS de COCINA y BAÑO

¡Transforma tu cocina y baño con PINTURA AZULEJOS EUROCOLOR!
La solución perfecta para tus azulejos.
¿Cansado de tus viejos azulejos pero no quieres emprender una costosa obra?
PINTURA AZULEJOS es la solución!



CON 2 OPCIONES Y ACABADOS



SATINADO



AL AGUA




AL DISOLVENTE

BRILLANTE

CON TODA LA GARANTÍA EUROCOLOR

CARACTERÍSTICAS

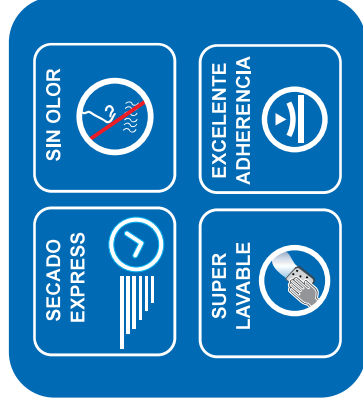

PISTOLA



RODILLO



BROCHA

Blanco Limpio: Renueva el aspecto de tu cocina y baño con un blanco puro, satinado o brillante, que amplía y moderniza tu espacio.

Lavable y Resistente al rayado: Su fórmula avanzada permite limpiar manchas y salpicaduras con facilidad, manteniendo tus azulejos impecables día tras día. ¡Ideal para el ajetreo diario de la cocina!

Alta Durabilidad: Diseñada específicamente para resistir la humedad, el calor y el uso constante de la cocina y baño.

Fácil Aplicación: Con una preparación mínima, podrás darle una nueva vida a tus azulejos sin complicaciones.

Acabado Profesional: Logra un resultado liso, uniforme y de alta calidad que parece recién instalado.

Secado y endurecimiento rápido: Para que puedas disfrutar de tu cocina renovada en poco tiempo.

NO RECOMENDADO PARA BALDOSAS DE SUELO
o ENCIMERAS DE COCINA



SATINADO

DESCRIPCIÓN

Esmalte al agua para azulejos acabado satinado, listo para usar. Especialmente indicado para paredes de estancias como la cocina y el baño, no necesita imprimación y es muy fácil de aplicar. No desprende olor, es ultralavable y resistente a las salpicaduras de agua, a los ambientes húmedos, a los productos de limpieza domésticos, y a golpes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PROPIEDADES

Extraordinaria adherencia.
Sin olor
Muy buena cubrición y fácil aplicación.
Excelente nivelación.
No amarillea.
Secado y endurecimiento rápido.

NORMAS DE APLICACIÓN

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas para su pintado. Tener especial atención en la limpieza de juntas. Para garantizar una excelente adherencia se aconseja un lijado fino de la superficie a pintar. Utilizar brocha, rodillo o pistola para su aplicación. La temperatura de aplicación debe ser entre 10° y 30° C y recomendamos dar dos manos. En caso necesario puede diluirse con AGUA hasta un 5%.



BRILLANTE

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético uretanado indicado para el pintado de azulejos en baños y cocinas sin imprimación previa. Acabado brillante porcelánico de alta calidad con gran dureza y resistencia al rayado. 100% lavable.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PROPIEDADES

Extraordinaria adherencia.
Gran resistencia al rayado y al agua.
Muy buena cubrición y fácil aplicación.
Excelente nivelación.
Secado y endurecimiento rápido.

NORMAS DE APLICACIÓN

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas para su pintado. Tener especial atención en la limpieza de juntas. Utilizar brocha, rodillo o pistola para su aplicación. Cubrición a una sola mano. Recomendamos aplicar una segunda capa cuando se trate de un cambio de color fuerte o cuando los azulejos estén fuertemente estampados. En caso necesario puede diluirse con DISOLVENTE SINTÉTICO DY-5 hasta un 10%. Para un pintado perfecto recomendamos extender la pintura dejando una capa, e inmediatamente reparar con un rodillo seco o con bordes redondeados. La temperatura de aplicación debe ser entre 5 y 35° C.