




Eurocolor Antioxidante

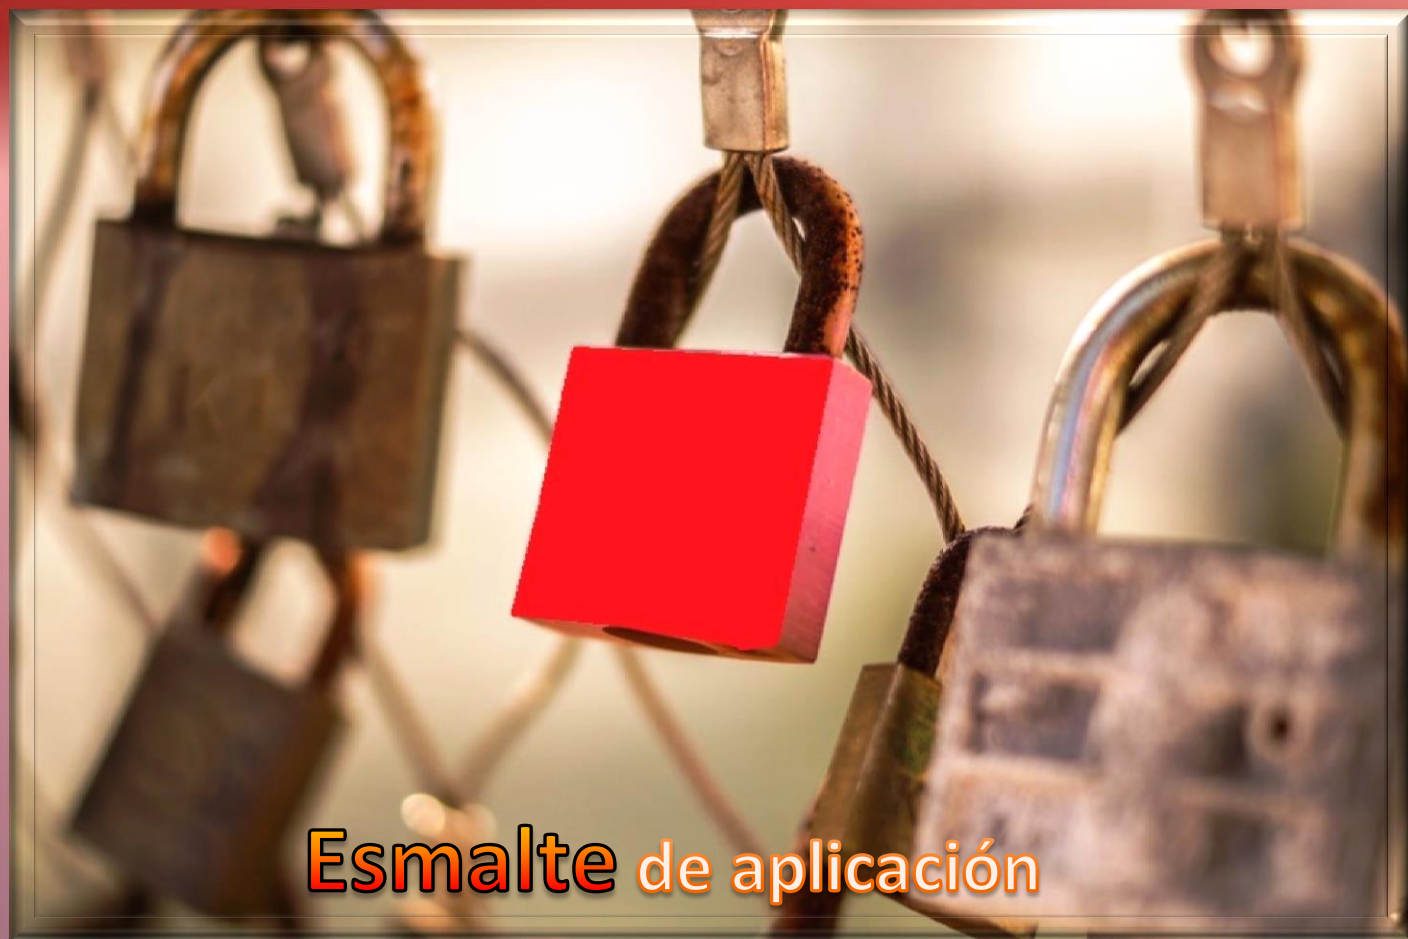

Esmalte de aplicación

DIRECTA sobre el óxido

Sin necesidad de imprimir

Amplia gama de colores

ACABADO: Brillante B₆₀° = 87%

COLOR: Blanco, negro y Colores RAL

VISCOSIDAD (20°C): 85 ± 5 KU (según color)

DENSIDAD (20°C): 1,05 - 1,15 g/cc (según color)

EXTRACTO SECO EN PESO: 58 - 64% (según color)

EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 42 - 46% (según color)

SECADO TOTAL (20°C): 4 - 5 horas.

REPINTADO (20°C): Entre 5 y 6 horas. Transcurrido este intervalo esperar un mínimo de 24 horas para repintar sin problemas.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 7-9 m²/litro para un espesor de 50 micras.

DILUYENTE: DILUYENTE PISTOLA DY-15



TAMAÑOS: 3 Litros 0,750 L.

CARTA DE COLORES ORIENTATIVA

NEGRO	BLANCO	ALUMINIO	GRIS PERLA	BEIGE RAL 1015	AMARILLO RAL 1023
MARRON RAL 8017	VERDE RAL 6002	VERDE CARRUAJES	AZUL RAL 5010	ROJO OXIDO	ROJO VIVO



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

info@pinturas-eurocolor.com

www.pinturas-eurocolor.com