

PRODUCTO EUROCOLOR

# Euroexpress

URETANADO BRILLANTE



Unico en AUTONIVELACION  
No forma burbuja ni en su  
aplicación a rodillo.



# Euroexpress

## La naturaleza del acabado en alto brillo

Allá donde se requiera un acabado de altura está **EUROEXPRESS**.

En exteriores está garantizado por su gran resistencia a la intemperie y a los cambios bruscos de temperatura conservando inalterables su color y brillo.

Su extraordinaria dureza y resistencia permiten su uso en todo tipo de superficies de madera y metal

u otros materiales convenientemente sellados o imprimados tanto en exteriores como en interiores.

Un esmalte digno y similar a lo inalterable de las altas cumbres, donde sólo el tiempo es la garantía de su resistencia, belleza, calidad y dureza.



### Esmalte sintético para exteriores e interiores


**EUROEXPRESS** protege y decora todo tipo de superficies exteriores e interiores. Esmalte de alta calidad y alto brillo con amplia gama de colores inalterables y miscible entre sí y con **ECOTINTES UNIVERSALES**.

**EUROEXPRESS** se presenta en envases de 125 ml., 375 ml., 750 ml., 4 litros y 15 litros.

### Fácil aplicación.

#### Único en AUTONIVELACION

**EUROEXPRESS** de **EUROCOLOR** es un esmalte que cuando se aplica a rodillo, no produce las burbujas clásicas de los esmaltes, desplazándose suavemente sobre las superficies de madera, metal, etc.

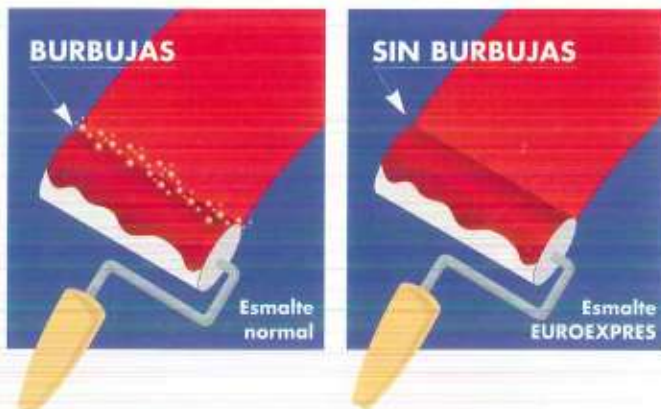

**EUROEXPRESS** permite una aplicación excelente y deja una impronta de un trabajo admirable.

### PROPIEDADES

- ◆ Alto brillo y colores inalterables
- ◆ Excelente brochabilidad y nivelación
- ◆ Gran dureza y resistencia
- ◆ Máxima calidad

### CARACTERISTICAS TECNICAS

**EUROEXPRESS** es un esmalte alcidico uretanado formulado a base de resinas y pigmentos de máxima calidad.

### APLICACIONES

Para metal y madera o cualquier tipo de superficie convenientemente sellada e imprimada. Tanto en exteriores que requieran una gran resistencia a la intemperie, como para decoración de interiores. Puede aplicarse a brocha, rodillo o equipo de proyección (pistola). Sobre superficies de madera nueva imprimir con selladora **EUROCOLOR**. Sobre hierro eliminar el óxido, si lo hubiere o imprimir con minio de plomo marino **EUROCOLOR**. Acabado brillante. Rendimiento: 11-14 m<sup>2</sup>/l. Secado: 3-4 horas. Repintado: 24 horas. Diluyente: DY-5.



INDUSTRIAS  
QUÍMICAS  
EUROCOLOR  
S. A.

Fábrica y oficinas centrales:  
Pº de Aguirre, nº 5  
48480 ARRIGORRIAGA  
(Vizcaya)  
Tel.: (94) 671 03 99  
Fax: (94) 671 13 69

Delegaciones:  
ASTURIAS  
AVILA  
BALEARES  
BARCELONA  
BENIDORM  
BURGOS  
CACERES  
CORUÑA

GIRONA  
GUADARRAMA  
GUIPUZCOA  
LOGROÑO  
MADRID  
MALAGA  
PONTEVEDRA  
SANTANDER  
SEGOVIA  
SEVILLA  
TARRAGONA  
TENERIFE  
VALLADOLID  
VITORIA  
VIZCAYA  
ZARAGOZA

DELEGACIÓN / DISTRIBUIDOR

