




# Eurocolor Antioxidante

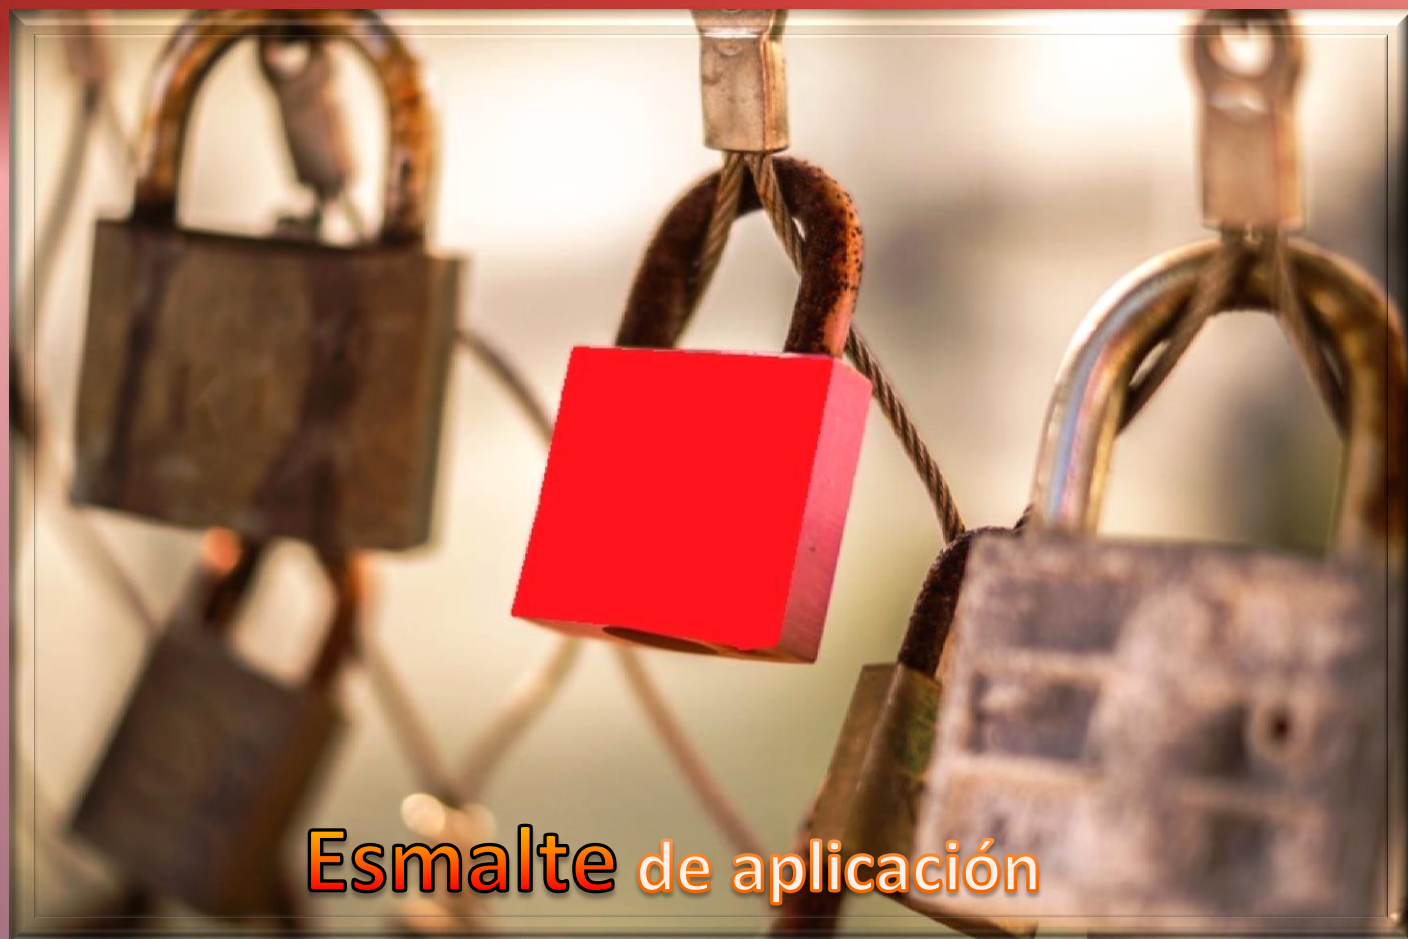

**Esmalte** de aplicación

**DIRECTA** sobre el óxido

Sin necesidad de imprimir

Amplia gama de colores



**ACABADO: Brillante B<sub>60</sub>° = 87%**

**COLOR: Blanco, negro y Colores RAL**

**VISCOSIDAD (20°C): 78 ± 7 KU (según color)**

**DENSIDAD (20°C): 0,99 - 1,22 g/cc (según color)**

**EXTRACTO SECO EN PESO: 58 - 66% (según color)**

**EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: 44 - 53% (según color)**

**SECADO TOTAL (20°C): 3 - 4 horas.**

**REPINTADO (20°C): Entre 1 y 4 horas. Transcurrido este intervalo esperar un mínimo de 48 horas para repintar sin problemas.**

**RENDIMIENTO TEÓRICO: 7-9 m<sup>2</sup>/litro para un espesor de 60 micras.**

**DILUYENTE: DILUYENTE PISTOLA DY-15**



**TAMAÑOS: 3 Litros**

**0,750 L.**

**CARTA DE COLORES ORIENTATIVA**

NEGRO	BLANCO	ALUMINIO	GRIS PERLA	BEIGE RAL 1015	AMARILLO RAL 1023
MARRON RAL 8017	VERDE RAL 6002	VERDE CARRUAJES	AZUL RAL 5010	ROJO OXIDO	ROJO VIVO



**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362

[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com)

[www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

