


Decorlite

Pintura a base de resinas **PLIOLITE®**
de **GOODYEAR**

Tensolittel

Pintura a base de resinas **PLIOWAY®**
de **GOODYEAR**

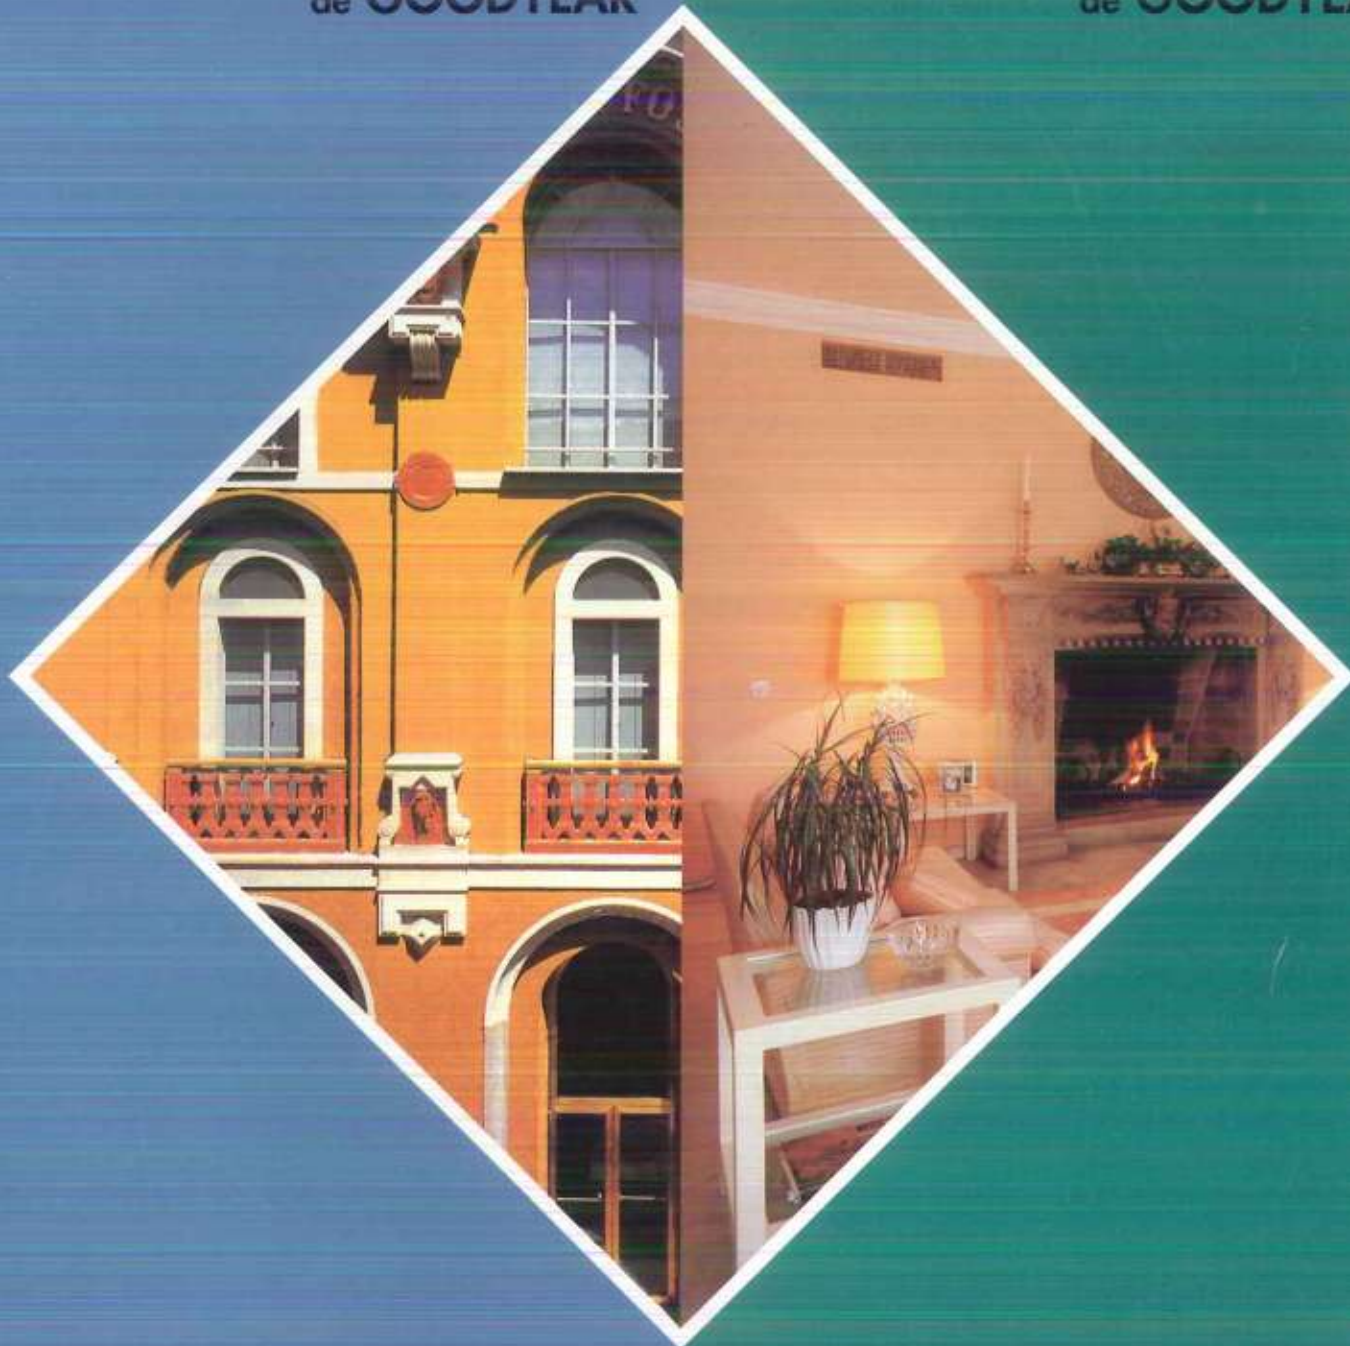

**EN TODOS LOS PROYECTOS
PINTAMOS MUCHO
Por FUERA y Por DENTRO**

SOBRE TODO, EN FACHADAS

Sobre todo tipo de superficies de fachadas, cualquiera que sea la situación de la pared, la pintura "al disolvente" **DECORLITE** ofrece los mejores resultados y la mayor rentabilidad.



DECORLITE

protege y embellece de forma duradera todo tipo de revestimientos.

DECORLITE

se aplica independientemente de las condiciones climatológicas y el estado de las paredes o muros.

DECORLITE

con estas tres exigencias, garantiza la salud de las fachadas durante mucho tiempo.

Protección y decoración

Resistencia al ensuciamiento: **DECORLITE** a base de resinas **PLIOLITE®** no deja que el polvo se agarre a la pared y es particularmente adaptado para las zonas urbanas y con polución. **Se limpia simplemente con el agua de la lluvia.**
Resistencia al descascarillamiento: La penetración de la pintura en la pared asegura una adhesión a largo plazo.
Facilidad de mantenimiento y aplicación: Con la sólo aplicación directa de una nueva capa **DECORLITE**, la fachada queda como nueva.

En la utilización del rodillo se consigue un acabado perfecto evitando el efecto burbuja, siendo su nivelación y cierre total.

Pintura TENSOLITTEL ANTITENSION

A base de resinas PLIOWAY® de GOODYEAR

PARA TODO, EN INTERIORES

Para todo tipo de realización de trabajos de renovación de interiores, tanto en restauración como en obra nueva, **TENSOLITTEL** ofrece óptimos resultados en casas, apartamentos, museos, edificios antiguos, iglesias, **TENSOLITTEL** puede ser usado sin preparación previa y directamente sobre lechadas de cal, temple, manchas de hollín, nicotina, manchas de humedades, papeles pintados, ... **TENSOLITTEL**, pintura mate de acabado, con propiedades especiales, sin tensión artificial, es muy idónea para todos los proyectos de restauración.



Rendimiento

En paredes y techos, **TENSOLITTEL** proporciona las siguientes ventajas:

- Un soberbio aspecto mate, sin empalmes
- No amarillea en absoluto
- Cubrición definitiva de todo tipo de manchas
- Film duro, resistente a la suciedad

Secado Rápido

Se pueden hacer dos aplicaciones el mismo día, y los locales pintados quedan listos para ser utilizados sin ningún tipo de problemas.

Confort

TENSOLITTEL, a base de resinas **PLIOWAY®** y de disolventes adecuados, favorece el bienestar del pintor y de sus clientes, respetando el medio ambiente y el alto nivel de rendimiento que se consigue con pinturas en fase disolvente.

CARACTERISTICAS




Pintura al disolvente de resinas PLIOLITE® de GOODYEAR

DECORLITE al disolvente tiene ausencia total de agua.

Formulada con resinas de la más alta calidad **PLIOLITE®** de GOODYEAR (derivados del petróleo inorgánicos) no potencia ni es alimento para los mohos y las bacterias.

Se puede aplicar con tiempo inestable

DECORLITE permite su aplicación antes y después de la lluvia aunque ésta haya caído sobre la pintura. Permite así un ahorro en la planificación de la obra.

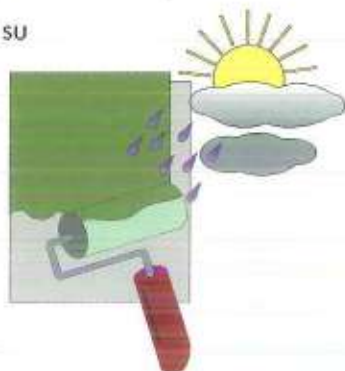


Resistencia total al agua, humedad y a los álcalis

Su gran resistencia al agua crea una barrera exterior contra la humedad, siendo su impermeabilización segura y eficaz. Además es resistente a los álcalis, pues no puede ser saponificada.



Pintura microporosa con gran adherencia y transpirabilidad

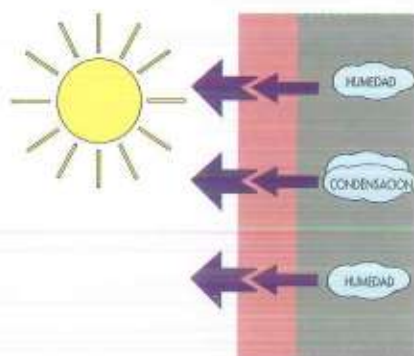

Su gran microporosidad le permite una gran adherencia al soporte. DECORLITE consigue la exudación de la humedad en paredes, convirtiéndolas en "HIDROFUGANTES" y dotándolas a su vez de una total impermeabilidad.

CARACTERISTICAS

Repintable

Permite el repintado con cualquier sistema sin revolver ni levantar la capa base de TENSOLITEL.



Pinta sobre cualquier superficie


Idónea como pintura de acabado, para paredes de yeso, cemento, pladures, papeles pintados, telas, poliespan, poliestireno expandido y un largo etcétera.



Total adherencia. No descascarilla

Su gran adherencia a cualquier tipo de soporte forma una capa flexible que evita el descascarillamiento posterior de la pintura.






No necesita mano de imprimación

DECORLITE es una pintura de alta calidad que sirve como base imprimadora; siendo innecesarios otro tipo de productos.


Resiste a la suciedad, humos y no amarillea

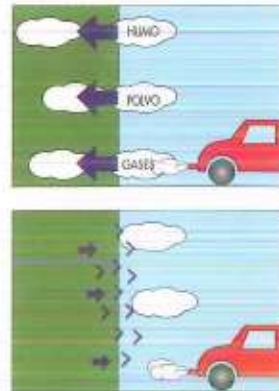

Las resinas de PLIOLITE® dotan a DECORLITE de un alto punto de reblandecimiento térmico que le permite una gran resistencia a los humos y a la retención de la

suciedad acumulada en el soporte. DECORLITE, al ser inorgánico, es también estable al amarilleo.

Sin empalmes, se disuelve en el propio soporte

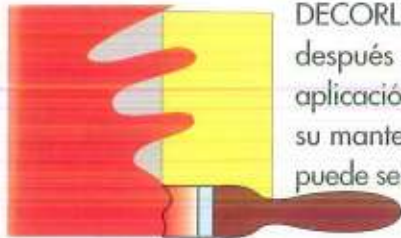

DECORLITE permite corregir los defectos aún después de pasadas varias horas de su aplicación. Se eliminan los empalmes y facilita su mantenimiento. La pintura DECORLITE puede ser redisoluelta o eliminada con disolvente.

PLIOLITE®: COMPARACION CON OTROS SISTEMAS

CARACTERISTICAS	EMULSION Bajo PVC	EMULSION Alto PVC	SILICATO	SILICONA	PLIOLITE®
APARIENCIA	ADECUADA	ADECUADA	SE HIELA	ADECUADA	ADECUADA
APLICACION	SE HIELA	SE HIELA	SE HIELA	SE HIELA	NO SE AFECTAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES
ADHERENCIA	POBRE	POBRE	BUENA	BUENA	BUENA
PROTECCION	POBRE	POBRE	BUENA	BUENA	BUENA
AGUA	ACEPTABLE	SIN PROTECCION	SIN PROTECCION	REFLEJA AGUA	EXCELENTE
CO2	ACEPTABLE	NINGUNA	NINGUNA	NINGUNA	BUENA
PROD. QUIM.	ACEPTABLE	BAJA	EN LA EN ACCION	ACEPTABLE	BUENA
DURACION					
LIV	BUENA	ACEPTABLE	MUY BUENA	BUENA	MUY BUENA
ENVEJECIMIENTO	SE ENGRISA		SE AUTOLIMPIA		SE AUTOLIMPIA
PRECIO	TODO TIPO	TODO TIPO	BARATO	CARO	ADECUADO



A base de resinas PLIOWAY®



NO DISUELVE

No remueve otras pinturas del soporte.

NO FORMA PIEL

Nunca forma película en el envase, no le afectan las heladas.

MICROPOROSIDAD



Las partículas de TENSOLITTEL son 100 veces inferiores a las pinturas plásticas



PROPIEDADES DE PLIOWAY® EN COMPARACION CON OTROS SISTEMAS

	PINTURA ALQUIDICA	A base de resinas PLIOWAY® de GOODYEAR	PINTURA EMULSION
Olor	Excelente	Buena	Regular
Secado rápido controlado	Excelente	Buena	Regular
Poder de cubrición de manchas	Excelente	Buena	Regular
Película sin tensión interna	Excelente	Buena	Regular
Resistente a los álcalis	Excelente	Buena	Regular
Resistente al amarilleamiento	Excelente	Buena	Regular
Adherencia sobre fondos difíciles	Excelente	Buena	Regular
Resistente a la humedad	Excelente	Buena	Regular
Resistente a la abrasión	Excelente	Buena	Regular
Estabilidad al almacenamiento	Excelente	Buena	Regular

Excelente (full bar) Buena (3/4 bar) Regular (1/2 bar) Fiable (1/4 bar)

Decorlite

Pintura a base de resinas **PLIOLITE®**
de **GOODYEAR**

Tensolittel

Pintura a base de resinas **PLIOWAY®**
de **GOODYEAR**

- Evita la potenciación de mohos
- No es alimento para los microorganismos
- Se disuelve en el propio soporte eliminando problemas de retoques y empalmes
- Resistente a la suciedad y al amarilleamiento
- No necesita mano de imprimación
- Se puede aplicar con tiempo inestable
- De gran adherencia y transpirabilidad
- Resistente a los álcalis

- Pintura sin olor
- Sin tensión artificial en superficie
- Pinta sobre cualquier soporte (tela, papel, pladures, etc.)
- No descascarilla
- Cubre y no disuelve otras pinturas del soporte
- No forma piel en el envase
- Cubrición total
- Microporosidad
- Repintable

LA PINTURA
PARA FACHADAS
POR EXCELENCIA



LA SOLUCION
IDEAL PARA
LA RENOVACION
DE INTERIORES