EUROCOLOR

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com

AENOR Empresa Registrada ISO 9001 ER-1213/2000
IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

D.08.03/6 *Fecha última revisión: Junio 2018*

FICHA TÉCNICA

Nº20033000

QUITAPINTURAS EUROCOLOR

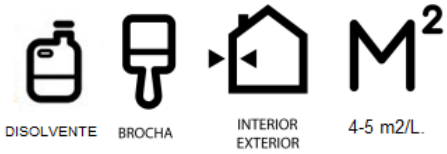

DESCRIPCIÓN:

Decapante tipo semi-gel de acción muy eficaz para la eliminación de toda clase de pinturas tanto antiguas como recientes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

VISCOSIDAD (20ºC):	**Semi-gel**
DENSIDAD (a 20ºC) (UNE-EN ISO 2811-1):	**0,88 ± 0,03 gr/ml.**
RENDIMIENTO:	**4 - 5 m²/Litro.** **Se puede aumentar el rendimiento, según los casos, extendiendo nuevamente mediante rasqueta sobre la pintura a eliminar, los residuos obtenidos.**

COMPOSICIÓN:

PARAFINAS
DISOLVENTE: Mezcla de disolventes no clorados.

PROPIEDADES:

- Acción rápida y enérgica.
- Fácil y cómoda aplicación sin goteos ni derrames por su naturaleza gelatinosa.

APLICACIONES:

Para eliminar toda clase de pinturas grasas, sintéticas, celulósicas, vinílicas, de clorocaucho, epoxi, acrílicas, de emulsión, etc...

NORMAS DE APLICACIÓN:

Agitar bien el contenido del envase antes de su empleo.

Aplicar a brocha una capa abundante y uniforme, dejando actuar sobre la pintura a decapar el tiempo necesario para reblandecerla (10-30 min), eliminándola mediante rasqueta, cepillo metálico u otro instrumento adecuado. Se desprenderá fácilmente.

Las capas de pintura muy duras ó gruesas, pueden requerir una segunda aplicación de Quitapinturas.

IMPORTANTE: Una vez decapada la superficie es imprescindible un perfecto limpiado con agua, aguarrás o alcohol, indistintamente, para eliminar sus posibles restos que influirían negativamente en el secado y anclaje de la nueva pintura con que se recubre la superficie.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-2 inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Fácilmente inflamable. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. Manténgase fuera del alcance de los niños.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 Litros, 5 L. y 0,750 L.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com