


FICHA TÉCNICA

EUROPRIM AQUA

Nº 12008103

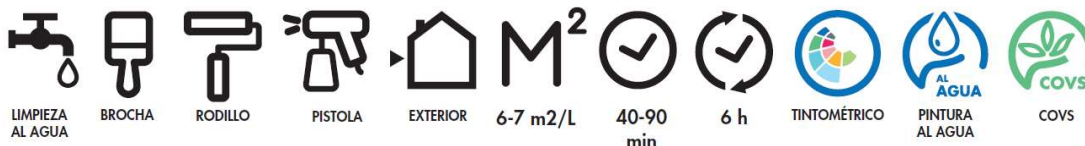

DESCRIPCIÓN:

Imprimación al agua blanca, de gran cubrición y de bajo olor proporcionando acabados homogéneos y perfectos, sin marcas de rodillo. Reduce el consumo de la pintura de acabado. Fija y consolida fondos en mal estado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| ACABADO (UNE-EN ISO 2813): | MATE B_{85°} = 12 % |
| COLOR: | BLANCO |
| VISCOSIDAD (20°C): | 90-100 KU |
| DENSIDAD (A 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1): | 1,35 gr/ml. ± 0,05 |
| EXTRACTO SECO EN PESO: | 48 % ±3 |
| EXTRACTO SECO EN VOLUMEN: | 30 % ±3 |
| SECADO: | Al tacto 40-90 minutos. |
| REPINTADO: | 6 horas. |
| RENDIMIENTO: | 6-7 m²/Litro (para 55-60 micras secas). |
| DILUYENTE: | Agua |
| MÁX. COV, 2004/42/CE: | Cat. A/g: 30 gr/L. |

COMPOSICIÓN:

- Ligante: Resinas acrílicas puras.
- Pigmento: Bióxido de titanio tipo rutilo
- Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Buena adherencia.
- Muy buena cubrición y fácil aplicación.
- Secado rápido.
- Ahorra tiempo y manos de acabado.

APLICACIONES:

Especialmente indicada para **fachadas de cemento y hormigón** que presenten defectos de falta de dureza, poca consistencia o bien sean muy porosas. Iguala la absorción del soporte, maximiza la adherencia y aumenta la duración del acabado.

NORMAS DE APLICACIÓN:

- * Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.
- * Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa y adecuadamente preparadas para su pintado.
- * En el caso de superficies de hormigón y cemento, esperar 28 días hasta su completo fraguado.
- * Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo o pistola.
- * En caso necesario puede diluirse con agua hasta un 10 -15%.
- * No aplicar con temperatura ambiente ni del soporte inferiores a 5° C, ni superiores a 35° C, ni con amenaza de lluvia.

(consultar con departamento técnico para aplicaciones especiales).

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. Consultar ficha de seguridad del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 Litros.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

