



**EUROCOLOR**

**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA.  
Tfno.: 946 710 399 – Fax: 946 711 362  
e-mail: oficina@pinturaseurocolor.com




D.08.03/6

Fecha última revisión: Enero 2018

## FICHA TÉCNICA

# MATE EXPRESS

Nº 11002901

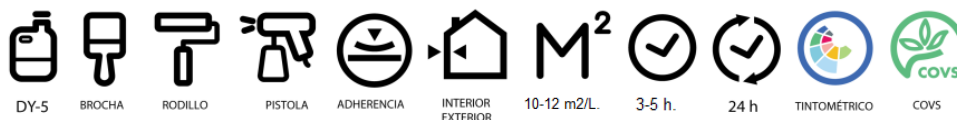

## DESCRIPCIÓN:

Esmalte formulado a base de resinas especiales de altos sólidos, pigmentos y agentes mateantes de la más alta calidad, especialmente indicado para todos aquellos trabajos donde se requiera un bello acabado mate de máxima garantía y calidad, tanto en EXTERIORES como INTERIORES.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

<b>ACABADO (UNE-EN ISO 2813):</b>	<b>MATE B<sub>85</sub>° = 6,5%</b>
<b>COLOR:</b>	<b>BLANCO</b>
<b>VISCOSIDAD (20°C) (UNE 48076:1992):</b>	<b>100 ± 5 KU</b>
<b>DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):</b>	<b>1,47 gr/ml. ± 0,03</b>
<b>EXTRACTO SECO EN PESO:</b>	<b>72,90%</b>
<b>EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:</b>	<b>51,15%</b>
<b>SECADO (a 20°C):</b>	<b>3 - 5 horas</b>
<b>REPINTADO:</b>	<b>24 horas</b>
<b>RENDIMIENTO:</b>	<b>10-12 m<sup>2</sup>/Litro (40 micras)</b>
<b>DILUYENTE:</b>	<b>DY-2 o DY-5</b>
<b>Máx. COV, 2004/42/CE:</b>	<b>Cat. A/d: 300 gr/L.</b>

## COMPOSICIÓN:

Ligante: Resinas sintéticas de altos sólidos.  
Pigmento: Bióxido de Titanio, tipo Rutilo.  
Disolvente: White Spirit.

## PROPIEDADES:

- Extraordinaria cubrición y blancura.
- Gran resistencia al amarilleamiento.
- Excelente adherencia, dureza y elasticidad.
- Magnífica brochabilidad, nivelación y relleno.
- Bello acabado mate.
- Máxima resistencia al lavado e intemperie.

## APLICACIONES:

En la protección y decoración de todo tipo de superficies de madera, yeso, cemento, estructuras metálicas, debidamente selladas ó imprimadas siempre que se requiera un bello acabado mate y gran resistencia tanto en EXTERIORES como en INTERIORES.

## NORMAS DE APLICACIÓN:

Las superficies a pintar deben encontrarse limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Puede aplicarse a brocha ó a rodillo.

La pintura viene lista al uso. Si el Esmalte MATE EXPRESS va a ser utilizado como producto para uso exclusivo en instalaciones reguladas por el Real Decreto 117/2003, pueden emplearse equipos de proyección, siendo la dilución recomendada del orden del 10 – 15% de diluyente DY-5 ó del diluyente DY-2.

**Sobre superficies nuevas:** si son metálicas eliminar restos de óxido, si los hubiera, así como restos de grasa en superficie. Imprimir adecuadamente antes de la aplicación de MATE EXPRESS.

**Sobre superficies viejas:** Es necesario eliminar los restos de pinturas viejas si están deterioradas y luego proceder como si de una superficie nueva se tratase.

En caso de presentar un buen aspecto bastaría con lijar suavemente y lavarlas antes de aplicar el esmalte MATE EXPRESS.

Extender convenientemente el producto evitando excesos de capa que puedan alargar los tiempos de secado indicados en ficha técnica.

## LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con DY-2 o DY-5 inmediatamente después de su uso.

## CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar protección respiratoria, si fuese necesario.

## INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

## ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 15 Litros, 3 L., 750 ml. y 250 ml.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



ER-1213/2000

**INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.**  
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos  
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.  
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362  
[info@pinturas-eurocolor.com](mailto:info@pinturas-eurocolor.com) [www.pinturas-eurocolor.com](http://www.pinturas-eurocolor.com)

