


FICHA TÉCNICA

EUROPLAS E-10

Nº 14121202

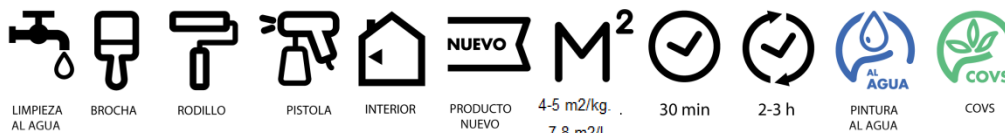

DESCRIPCIÓN:

Pintura plástica, formulada en base a copolímeros acrílicos, permite la obtención de excelentes acabados mates dentro de la DECORACIÓN de INTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ACABADO (UNE-EN ISO 2813):	SEMI MATE B₈₅° = 11%
COLOR:	BLANCO
VISCOSIDAD (20°C):	100-110 PS
DENSIDAD (a 20°C) (UNE-EN ISO 2811-1):	1,64 gr/ml. ± 0,03
EXTRACTO SECO EN PESO:	63,70%
EXTRACTO SECO EN VOLUMEN:	40,50%
SECADO:	Al tacto 30 minutos.
REPINTADO:	2-3 horas.
RENDIMIENTO:	4 - 5 m²/ kg. (7-8 m²/L. para 60-50 micras secas), variable según absorción del soporte, rugosidad, etc.
DILUYENTE:	Agua.
Máx. COV, 2004/42/CE:	Cat. A/a: 30 gr/L.

COMPOSICIÓN:

Ligante: Copolímeros acrílicos.
 Pigmento: Bióxido de Titanio, tipo Rutilo.
 Disolvente: Agua.

PROPIEDADES:

- Buena blancura.
- Fácil aplicación.
- Buena relación cubrición/ rendimiento.

APLICACIONES:

Para INTERIORES. Sobre paramentos de yeso, cemento, ladrillo, madera, etc. Es una solución económica para su aplicación en techos y mantenimiento en general.

NORMAS DE APLICACIÓN:

Remover bien el contenido del envase hasta homogeneizar el producto.

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo y sin grasa.

Se suministra al uso para su aplicación a brocha, rodillo ó pistola.

En caso necesario puede diluirse hasta un 15% con agua para la primera mano y con un máximo del 5% para las siguientes. Deberán aplicarse un mínimo de 2 capas de producto.

Sobre superficies ya pintadas, eliminar los restos de pinturas viejas que presenten mala adherencia.

Sobre superficies pulverulentas, fijar con AGUACRYL.

Las superficies con presencia de mohos, hongos, salitres, etc. deberán ser convenientemente saneadas antes de proceder a la aplicación de EUROPLAS E-10.

Consultar con Departamento Técnico.

LIMPIEZA de ÚTILES:

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso.

CONSEJOS DE PRUDENCIA:

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes.

INFORMACIÓN de SEGURIDAD:

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase.

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE:

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.

Se presenta en envases de 20 kg. y 5 kg.

Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo.



INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.
Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos
Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.
Tel.: 0034 946 710 399 - Fax: 0034 946 711 362
info@pinturas-eurocolor.com www.pinturas-eurocolor.com

