


EuroSAN



EuroSAN es una PINTURA MATE AL AGUA, formulada en base a resinas especiales, que permite purificar el aire en ambientes de interior al reducir de forma eficaz y durable la concentración de formaldehído de los interiores donde se aplica.



FORMALDEHIDO: Sustancia listada por la unión europea como dañina para el aire de interior. Existe un límite de concentración en el aire que si es superado puede causar problemas de salud (respiratorios, alergias, etc.), incluso irreversibles, en los humanos.

¿Cuáles son las fuentes de emisión más comunes de formaldehído en el hogar?:




LA REDUCCIÓN DEL FORMALDEHÍDO

APLICANDO **EuroSAN** ALCANZA

UN EXTRAORDINARIO **76,3%**

CONSIGUIENDO FÁCILMENTE VALORES MENORES DE $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$, VALOR MÁXIMO PERMITIDO POR LAS EXIGENTES NORMAS DE ALGUNOS PAÍSES EUROPEOS PARA 2023.

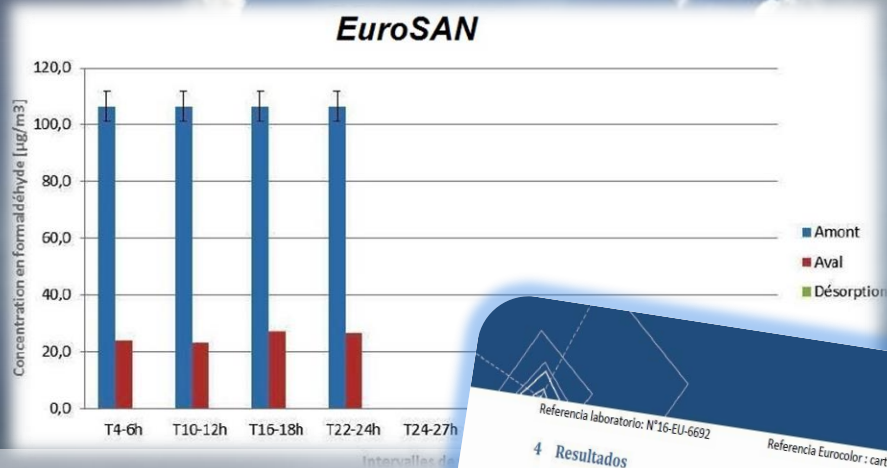

Referencia laboratorio: N°16-EU-6692
Referencia Eurocolor : carta recibida el 18/03/2016

4 Resultados

Adsorción de la pintura			
Resultados en $\mu\text{g}/\text{m}^3$			
Tempo de exposición del material	Previo	Posterior	Reducción de formaldehído (%)
4h-6h	106.5 ± 6.2	24.0	77.4 %
10h-12h		22.9	78.5 %
16h-18h		27.3	74.4 %
22h-24h		26.5	75.1 %

Desorción de la pintura	
Resultados en $\mu\text{g}/\text{m}^3$	
Tempo de exposición del material	Concentración en Formaldehído
24h-27h	<LQ
27h-30h	<LQ
33h-36h	<LQ
39h-42h	<LQ
45h-48h	<LQ

El límite de cuantificación:
Formaldehído: LQ = 5.0 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

EuroSAN

Capta y destruye las partículas de formaldehído de forma durable.

Fácil aplicación.


Buena opacidad.

Lavable.

EuroSAN

CARACTERÍSTICAS:

- **Mate:** $B_{85}^{\circ} < 3\%$
- **RENDIMIENTO:** 8 - 9 m^2/L
- **espesores secos recomendados de 45 μm por mano. Total 90 μm secas. A mayor espesor de película, mayor eficacia.**
- **SECADO (a 20°C): 1 hora**
- **REPINTADO en 4 horas**
- **Adecuada para el pintado de paredes y techos de interior.**
- **Se presenta en envases de 750 ml., 4 L. y 12 L.**

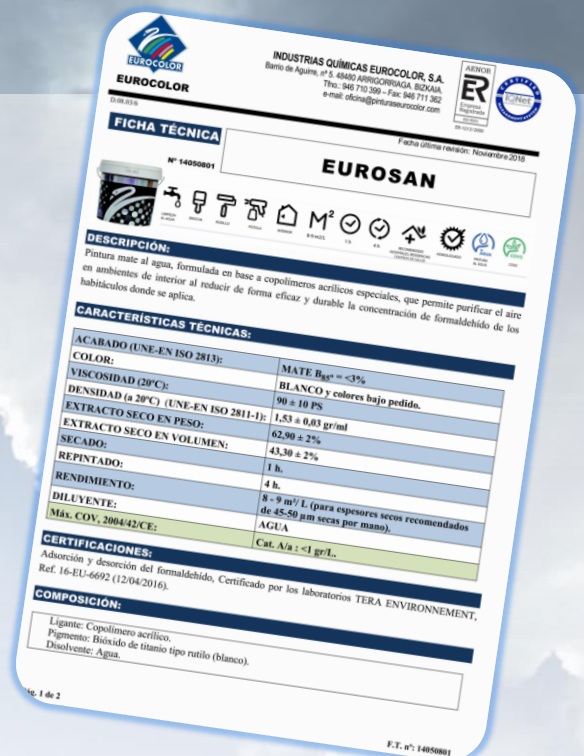

INDUSTRIAS QUÍMICAS EUROCOLOR, S.A.

Fábrica de Pinturas, Esmaltes, Barnices, Revestimientos, Pinturas Epoxi y Poliuretanos

Barrio de Aguirre, nº 5. 48480 ARRIGORRIAGA. BIZKAIA. ESPAÑA.

Tfno.: +34 94 6710399 - Fax: +34 94 6711362

www.pinturas-eurocolor.com

